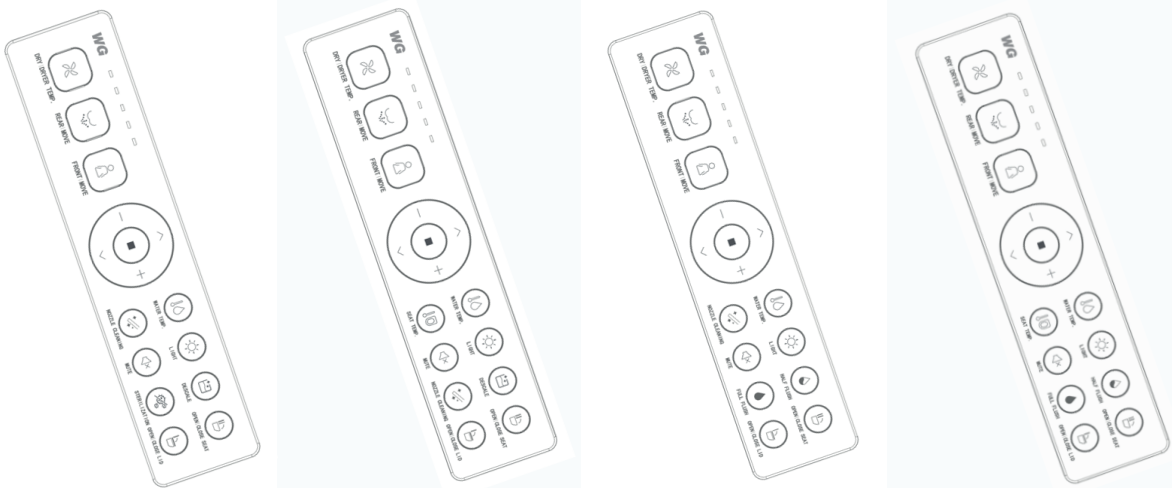


Varianta Configuration	A	B	C	D
EAN CODE toaleta	8594204470612	8594204470636	8594204470001	8594204470629
EAN CODE WC modul	----	----	8594204470698	8594204470698
Doporučená MOC	43 000 Kč / 1720 €	45 000 Kč / 1800 €	49 000 Kč / 1960 €	51 000 Kč / 2040 €
Kód toalety Product code	WG-AB100	WG-AB200	WG-API00	WG-AP200
Modelové označení toalety Toilet model name	ADAPTA Basic	ADAPTA Basic+	ADAPTA Pro	ADAPTA Pro+
Kód WC instalačního modulu Cistern product code	----	----	WG-MS100 (zahrnut v ceně)	WG-MS100 (zahrnut v ceně)
Víko a prkénko / splachování Lid and seat / flushing	UF víko + UF sedátko bez výhřevu / bez automatického splachování UF lid + UF unheated seat without flushing button	PP víko + PP sedátko s výhřevem / bez automatického splachování UF lid + UF unheated seat without flushing button	UF víko + UF sedátko bez výhřevu / s automatickým splachováním UF lid + UF unheated seat with automatic flushing	PP víko + PP sedátko s výhřevem / s automatickým splachováním PP lid + PP heated seat with automatic flushing
Keramická mísa Ceramic bowl	Vortex (silent flush) vírová technologie zároveň rimless (rimfree) bez oplachového kruhu Vortex (silent flush) technology at the same time rimless (rimfree)			
Dálkové ovládání Remote Control				
Kompatibilita s WC instalačním modulem In-wall cistern compatibility	Např. WATERGATE, Geberit, Laufen, Roca (musí být zajištěn přívod vody a elektriny dle stavební připravenosti)	Např. WATERGATE, Geberit, Laufen, Roca (musí být zajištěn přívod vody a elektriny dle stavební připravenosti)	WATERGATE (model WG-MS100)	WATERGATE (model WG-MS100)
Barva krycího skleněného panelu The color of the cover glass panel	Šedivá / Bílá mléčná - tvrzené sklo --- 2 možnosti volby Gray / Milky white - tempered glass - 2 options to choose from			
	Šedivá / Bílá mléčná	Šedivá / Bílá mléčná	Šedivá / Bílá mléčná	Šedivá / Bílá mléčná

Specifikace funkcí / Function Specification

Dámské mytí Front wash	✔	✔	✔	✔
Oscilace (pohyblivá tryska) Oscillating wash	✔	✔	✔	✔
Nastavení teploty vody Water temp. Adjustment (6)	✔	✔	✔	✔
Nastavení tlaku vody Water pressure adjustment (3)	✔	✔	✔	✔
Nastavení pozice trysky Nozzle position adjustment (5)	✔	✔	✔	✔
Odnímatelná koncovka trysky Detachable nozzle	✔	✔	✔	✔

Pokračuje na další straně ↓


Antibakteriální tryska Anti-bacterial nozzle				
Antibakteriální prkénko Anti-bacterial seat				
Odvápňovací systém Descaling				
Tryska Wand	Bílá plastová / White plastic	Bílá plastová / White plastic	Bílá plastová / White plastic	Bílá plastová / White plastic
Vyhřívané sedátko Heated seat				
Nastavení teploty sedátka Seat temp. Adjustment (6)				
Odepínací prkénko Quick-release seat				
Plazmatická sterilizace Plasma sterilization				
Sušení Air dryer				
Nastavení teploty sušení Air temp. Adjustment (6)				
Noční světlo Night light	Bílé / White	Bílé / White	Bílé / White	Bílé / White
Světlo senzoru pohybu chodidla Foot-sensor light	Bílé / White	Bílé / White	Bílé / White	Bílé / White
Deodorizace (odtah zápachů) Deodorization				
Detekce uživatele Sitting detection				
Automatické splachování Auto-flush				
Možnost vypnutí aut. splachování Power-off flushing				
Splachnutí dálkovým ovládním Flushing by remote control				
Malé spláchnutí pohybem chodidla Small flush by foot-sensing				
Ovládací kolečko Manual control button				
Otvírání / zavírání prkénka a víka dálkovým ovládním Open/close of seat and lid by remote control				
Automatické otvírání / zavírání prkénka a víka - přibližovací senzor Auto-open/close of seat and lid by microwave				
Otvírání / zavírání prkénka a víka - chodidlový senzor Open/close of seat and lid by foot-sensor				
Dálkové ovládní Remote control				
Úsporný režim ECO Energy mode				
Informační displej Info screen				

Obecné predispozice pro všechny varianty instalace


Před instalací je potřeba:

- Připravit pevný elektrický napájecí obvod, chráněný samostatným jističem
- Zajistit potrubí pro přívod vody (Minimální statický tlak vody: 0,08 MPa (8,5 l/min))

Instalační rozměry:

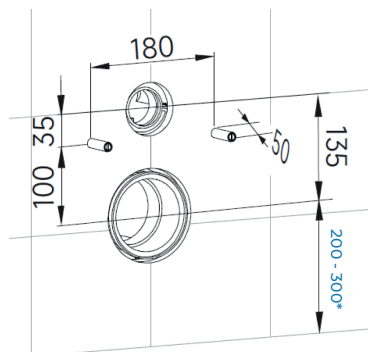

Technické nákresy:

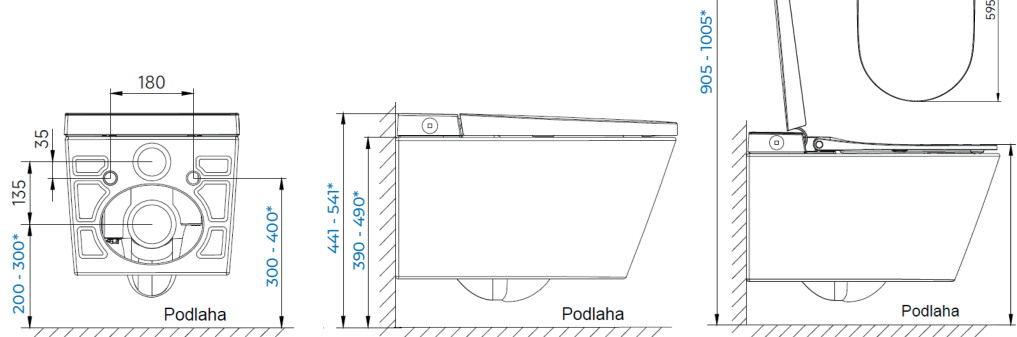

(jednotky v mm)

*Výška mísy závisí na výšce usazení instalačního modulu (výšce závitových tyčí) od čisté podlahy:

Výška závitových tyčí	Výška sedátka
312 mm	423 mm
339 mm	450 mm
389 mm	500 mm


*Výška je brána od čisté podlahy

✓ **Funkce automatického splachování**


✓ **Funkce deodorizace**

Tyto funkce fungují pouze s modulem WG-MS100


A - skrytý přívod vody a elektřiny, s modulem WG-MS100:

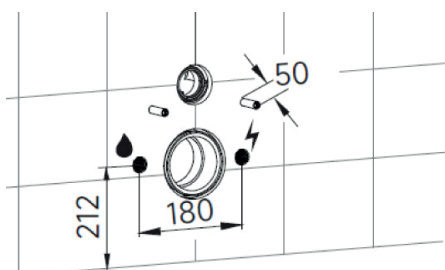


Přívod vody
Přívod elektřiny
Pneumatická hadička pro automatické splachování (1) a el. propojení s modulem WG-MS100 (2) (pouze v případě použití modulu WG-MS100)

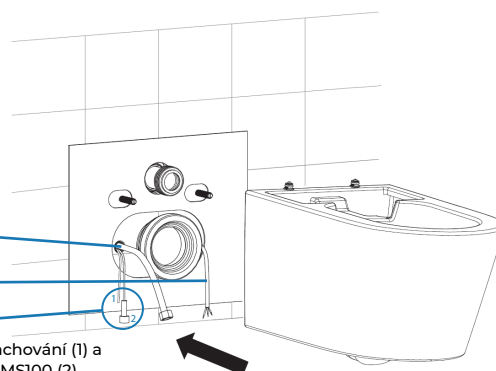


Modul WG-MS100

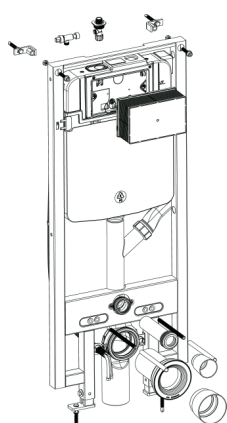

Profil modulu

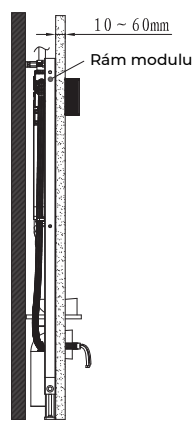


Pohled směrem na stěnu:

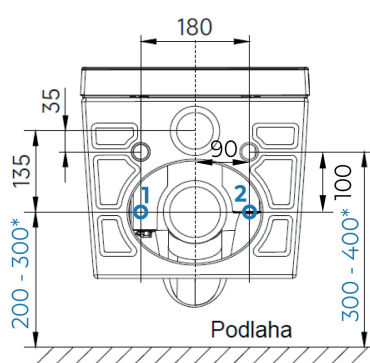


1- Studená voda 1/2" vnitřní závit
2- Elektro 3x2,5 CYKY, 1m ze stěny


Finální vzhled - skryté přívody

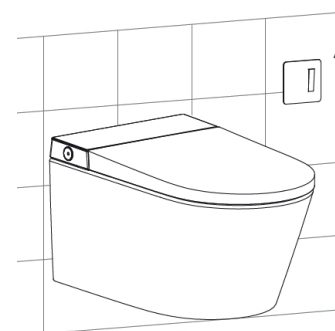

B - skrytý přívod vody a elektřiny, bez modulu WG-MS100:

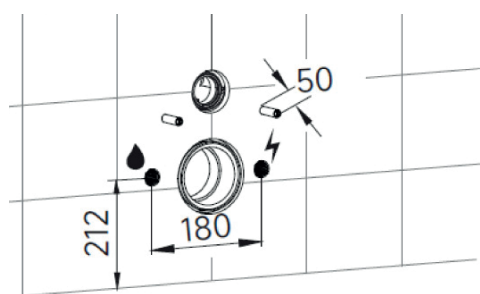

Pohled směrem na stěnu:

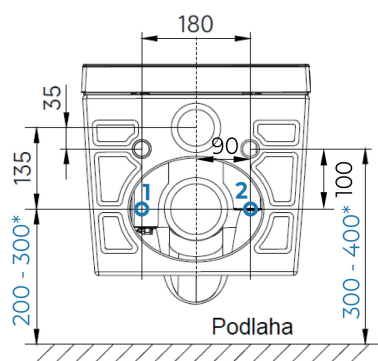

- 1- Studená voda 1/2" vnitřní závit
- 2- Elektro 3x2,5 CYKY, 1m ze stěny



Finální vzhled - skryté přívody



- 1 - průchodka pro přívod vody
- 2 - průchodka pro CYKY kabel

Pomocí propojovací sady lze toaletu usadit na různé WC moduly, jako například Geberit, Laufen, Roca a další.


Modul ale musí pro skryté přívody vždy obsahovat průchodky - viz. obrázek.

- ⊗ Funkce automatického splachování
- ⊗ Funkce deodorizace


Tyto funkce fungují pouze s modulem WG-MS100

C - přiznaný přívod vody a elektřiny:

Pohled směrem na stěnu:

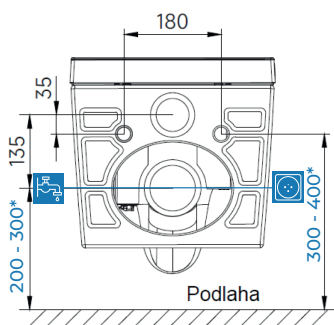

Finální vzhled - externí přívody

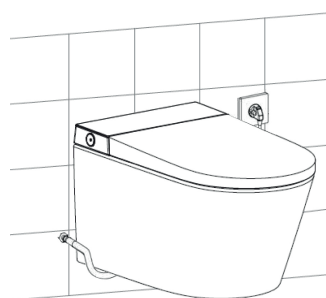

- ⊗ Funkce automatického splachování
- ⊗ Funkce deodorizace

Tyto funkce fungují pouze s modulem WG-MS100